







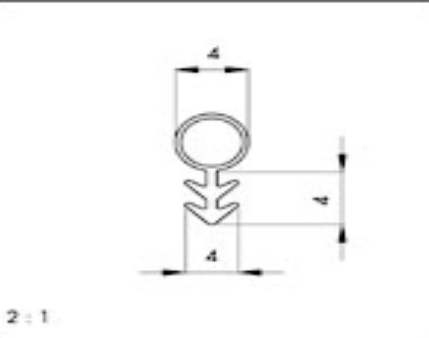


## Dichtungen für Fenster und Türen

Artikel	VE	Farbe	Querschnitt
<b>Schlauchdichtung</b>  104 / 4 104 / 6 104 / 8 104 / 10	auf Spule zu je 100 m (mit Faden)	weiß, braun	
<b>Sanierungsdichtung</b> D-Profil	auf Spule zu je 100 m	weiß, braun	
<b>Sanierungsdichtung</b> P-Profil	auf Spule zu je 100 m	weiß, braun	
<b>Sanierungsdichtung</b> K-Profil	auf Spule zu je 100 m	weiß, braun	
<b>Flügelalzichtung</b> SV 12 Falzhöhe 12 mm	auf Spule zu je 200 mm	weiß, schwarz, rustikalbraun, beige, grau	

Artikel	VE	Farbe	Querschnitt
<b>Eingangstüren</b> SV 155 Falzhöhe 15 mm	auf Spule zu je 150 m	weiß, schwarz, rustikalbraun, beige	
<b>Flügelfalzdichtung</b> SV 185 Falzhöhe 18 mm	auf Spule zu je 200 m	weiß, schwarz, rustikalbraun, beige, braun, grau	
<b>Türdichtung</b> M 680	auf 2 Spulen zu je 50 m - 100 m	weiß, schwarz, rustikalbraun, beige, braun, grau, kaki, transparent	
<b>Türdichtung</b> S 6612	auf 2 Spulen zu je 50 m - 100 m	weiß, schwarz, rustikalbraun, beige	


**Vorlegeband 1VE = 10 Rollen a. 20 m = 200 m**

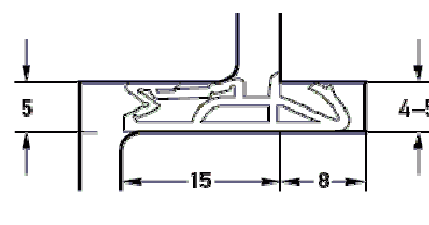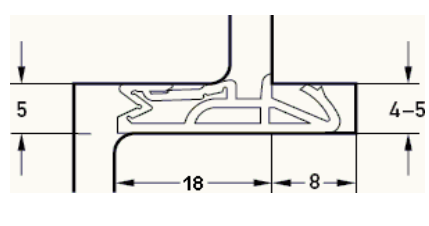Bezeichnung	Farbe	Maße	ME
Super-Roll	weiß / schwarz	6x2	m
		9x2	m
		9x3	m
		9x4	m

## Türbodendichtung


Türbodendichtungen aus Alu mit strapazierfähiger Bürste aus Hartpolypropylen (HP) / Roßhaar (RH).  
Zum zug- und staubfreien Abdichten von Türen und Toren aller Art. Die Schienen sind für Befestigungsschrauben vorgebohrt.

Artikel	Länge
<b>IBS 31 HP</b>	1,00 m
	2,50 m
<b>IBS 50 HP</b>	1,00 m
	2,50 m
	3,00 m
<b>IBS 80 HP</b>	1,00 m
	2,50 m
<b>IBS 40 RH</b>	1,00 m
	2,50 m
<b>IBS 50 RH</b>	1,00 m
	2,50 m

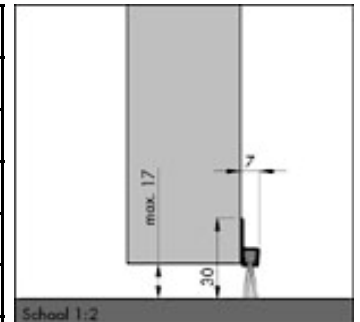


### Zur Montage unter die Tür.

Mit weicher Bürste und Bohrung für Schrauben.



Artikel	Länge
<b>DBS</b>	1,00 m
	2,50 m

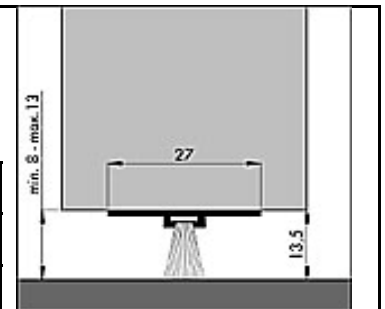


### Selbstklebend

Länge: 2,10 m  
Farbe weiß, braun, limba



<b>PTS-UL-ZK</b>	
------------------	--

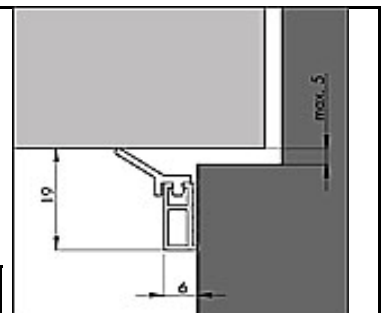

## Ellen-Matic Special 2

Für nach innen und außen aufschlagende Türen. Mit einem Schrägstellungsmechanismus ausgestattet. Einseitige und doppelseitige Auslösung. Zum Einbau in die Tür.

Feuerwiderstand von 60 min., Schalldicht bis 48 dB

Abdichtungselement: feuerhemmendes Gummi



Gehäuse: Alu-werkblank

Nut: 14 x 40cm

max. kürzbar: 10 cm

kürzeste Länge: 32 cm

max. Spalt: 10 mm

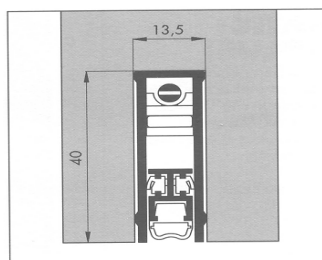

Maße
83 cm
93 cm
103 cm
113 cm

## Ellen-Matic Universal RD-DZ doppelt auslösend.

Für nach innen und außen aufschlagende Türen. Mit einem Schrägstellungsmechanismus ausgestattet.

Einseitige und doppelseitige Auslösung. Einfach unter die Tür zu schrauben.

Feuerwiderstand von 30 min., Schalldicht bis 48 dB

Abdichtungselement: feuerhemmendes Gummi



Gehäuse: Alu-werkblank

Nut: 16 x 27mm

max.kürzbar: 12,5 cm

kürzeste Länge: 59 cm

max Spalt: 10 mm

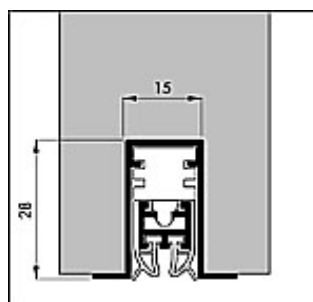

Maße
83,5 cm
96,0 cm
108,5 cm
121,0 cm

### Ellen-Matic OMEGA Einseitig auslösend

Für nach innen und außen aufschlagende Türen. An der Scharnier- und Schloßseite montierbar.

Einfach unter das Türblatt zu schrauben. Mit einem Schrägstellungsmechanismus ausgestattet.

Abdichtungselement: Silikon-Hohlprofil

Gehäuse: Alu-werkblank


Nut: 11 x 25 mm

max.kürzbar: 10 cm

kürzeste Länge: 30 cm

max Spalt: 10 mm


Bestellmaß: Holzmaß

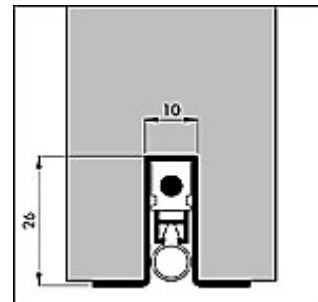

Maße
63 cm
73 cm
83 cm
93 cm
103 cm
113 cm
123 cm

### Fingerschutzprofil Finprotect ND

Kunststoffprofil zur Vermeidung von Fingerquetschungen an der Bandseite der Tür. Ein Set besteht aus 2 feuerbeständigen Kunststoffprofilen incl. Schrauben und Montageanleitung. Nur im Innenbereich zu verwenden.  
1 x schmal und 1 x breit Profil  
Die Tür ist max. 180° zu öffnen.

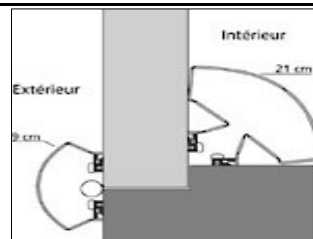

Farbe	Länge
Weiß	2,15 m


Andere Farben auf Bestellung.

### Dichtungen an Zargen und Bodenschwellen

Renovierungsschiene (Alu) für Haustüren,  
Wohnungstüren und Innentüren

Länge: 1,80 m

Farbe: Silber


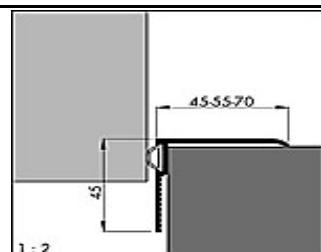


	Profilbreite
<b>ARP 45</b>	45 mm
<b>ARP 55</b>	55 mm
<b>ARP 70</b>	70 mm

### Bodenschwellendichtung Alu-werkblank Mit Weich-PVC Lippe.

Länge: 2,50 m

Farbe: Silber

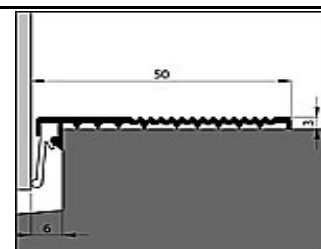

	Profilbreite
<b>ANB A514</b>	50 mm